

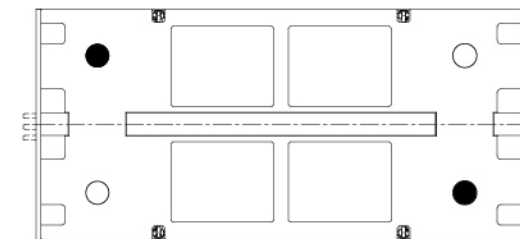


## TECHNICAL DATA Eco502 / 2 D

|                                 |                       |                                |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Coupling Length x Width         | mm.                   | 5000 x 2350                    |
| Suspension stroke               | mm.                   | 400 (± 200)                    |
| Height - lowered                | mm.                   | 670 apx                        |
| Max. bending moment +/-         | kNm                   | 1700                           |
| Total suspensions               | No.                   | 4                              |
| Motorized with brakes           | No.                   | 2                              |
| Idle suspensions                | No.                   | 2                              |
| Tractive force / axle line      | kN                    | 125                            |
| Tyres per suspension            | No.                   | 2                              |
| Tyres                           | size/type             | Solid polyurethan              |
| Steering                        | type / angle          | electronic multi-mode / ± 135° |
| PPU                             | type                  | Diesel                         |
|                                 | Power kW              | 55.4                           |
|                                 | Manufacturer / Engine | Hatz / 4H50                    |
| Max number of additional Jokers | No.                   | 2                              |

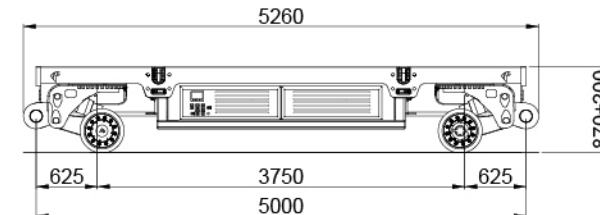


○ ASSE FOLLE  
IDLE AXLE

● ASSE MOTORIZZATO  
CON FRENO  
POWERED AXLE  
WITH BRAKE

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


|                                  |     |      |
|----------------------------------|-----|------|
| Massa complessiva / Gross Weight | (t) | 76   |
| Tara / Dead Weight               | (t) | 9.5  |
| Portata / Payload                | (t) | 66.5 |

Ackermann (transversal)




|        |     |
|--------|-----|
| Ri [m] | 0   |
| Re [m] | 5,2 |

Ackermann (longitudinal)




|        |     |
|--------|-----|
| Ri [m] | 0   |
| Re [m] | 3,5 |

Circle steering



|        |     |
|--------|-----|
| Ri [m] | 0   |
| Re [m] | 2,8 |

Diagonal



max. angle "a"  
up to 135°

**COMETTO**  
PROPELLED TO THE **MAX**

COMETTO S.P.A. - A SOCIO UNICO  
Via Cuneo 20  
12011 Borgo San Dalmazzo  
Cuneo - Italy  
cometto.com  
T. +39 0171 263300  
F. +39 0171 266335  
cometto@cometto.com

E' VIETATA LA DIVULGAZIONE E LA RIPRODUZIONE ANCHE IN PARTE DEL PRESENTE DISEGNO AI SENSI DELLE NORME DI LEGGE  
TOUTE DIVULGATION OU REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, DE CE DESSIN EST INTERDITE AU SENS DE LA LOI  
I DATI SONO DA INTENDERSI PURAMENTE INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI PER LA CASA COSTRUTTRICE  
LES DONNÉES SONT PUREMENT INDICATIVES ET NE S'ENGAGENT EN AUCUN CAS LE FABRICANT

ANY DISCLOSURE OR REPRODUCTION, EVEN PARTIAL, OF THIS DRAWING IS PROHIBITED UNDER THE LAW  
JEDIGKE WEITERGABE ODER VERVIELFÄLTIGUNG DIESER ZEICHNUNG IST GESETZLICH VERBOTEN  
THE DATA ARE PURELY INDICATIVE AND NOT BINDING FOR THE MANUFACTURER  
DIE ANGABEN SIND REIN INDIKATIV UND FÜR DEN HERSTELLER NICHT VERBINDLICH

## General Drawing Eco502 / 2 D

|             |            |                |       |               |     |              |              |
|-------------|------------|----------------|-------|---------------|-----|--------------|--------------|
| Data / Date | 19/12/2023 | Dis. / Des.    | Camia | Prev. / Quot. | 23/ | Dis. / Draw. |              |
| Scale       | 1:50       | Foglio / Sheet | 1     | di / of       | 1   |              |              |
|             |            |                |       |               |     |              | 23PR25818_01 |