
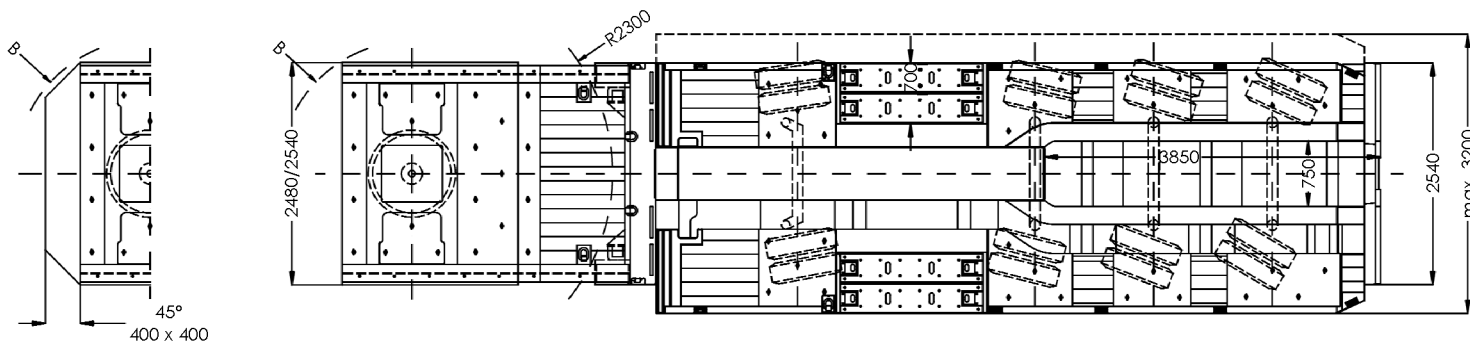


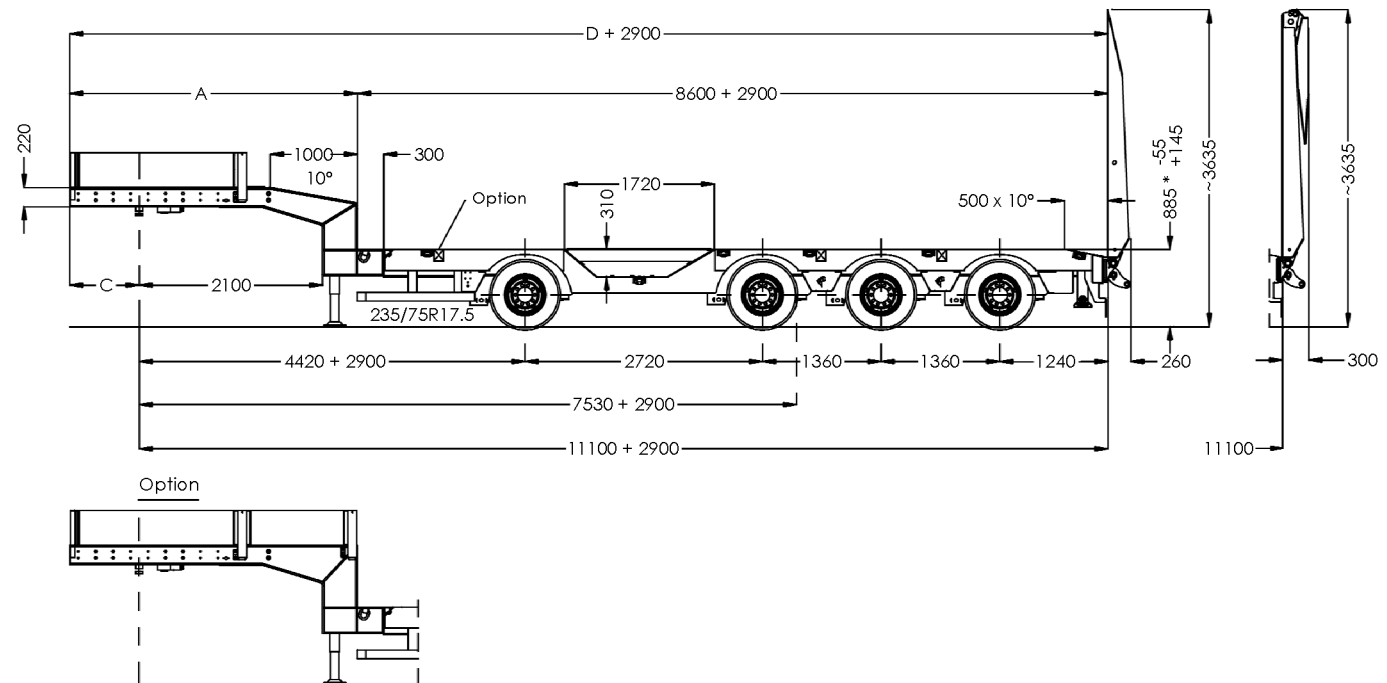

	A :	B :	C :	D :
0°	3300	1520	800	11900
	3700	1800	1200	12300
	4100	2040	1600	12700
45°	3700	1550	1200	12300
	4100	1900	1600	12700

*: beladen/laden

Technische Änderungen vorbehalten
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-c
und DIN 7168-g

Zeichnung: WWP_DWG-024263

Rev.:

Multi-NZ-4(1+3)L-AUMV

18/25AT-8.60-17.5-2.54-RM

Datum	Name	1:60 A3
gez. 12/03/2019	LHE	
gepr.	FAY	



Faymonville Distribution AG
Duarrefstrooss 8
L-9990 Weiswampach
Tel.: +352 / 26 90 04 155
Fax.: +352 / 26 90 04 425
E-Mail : general@faymonville.com
Web : www.faymonville.com

Diese Zeichnung ist unser
Eigentum. Vervielfältigung
und Weitergabe an Dritte
nur nach schriftlicher
Genehmigung.

FAYMONVILLE
TRAILERS TO THE MAX